




Модель

FS1010PG

8-портовый 10/100M
PoE+ коммутатор
з 2 Uplink-портами

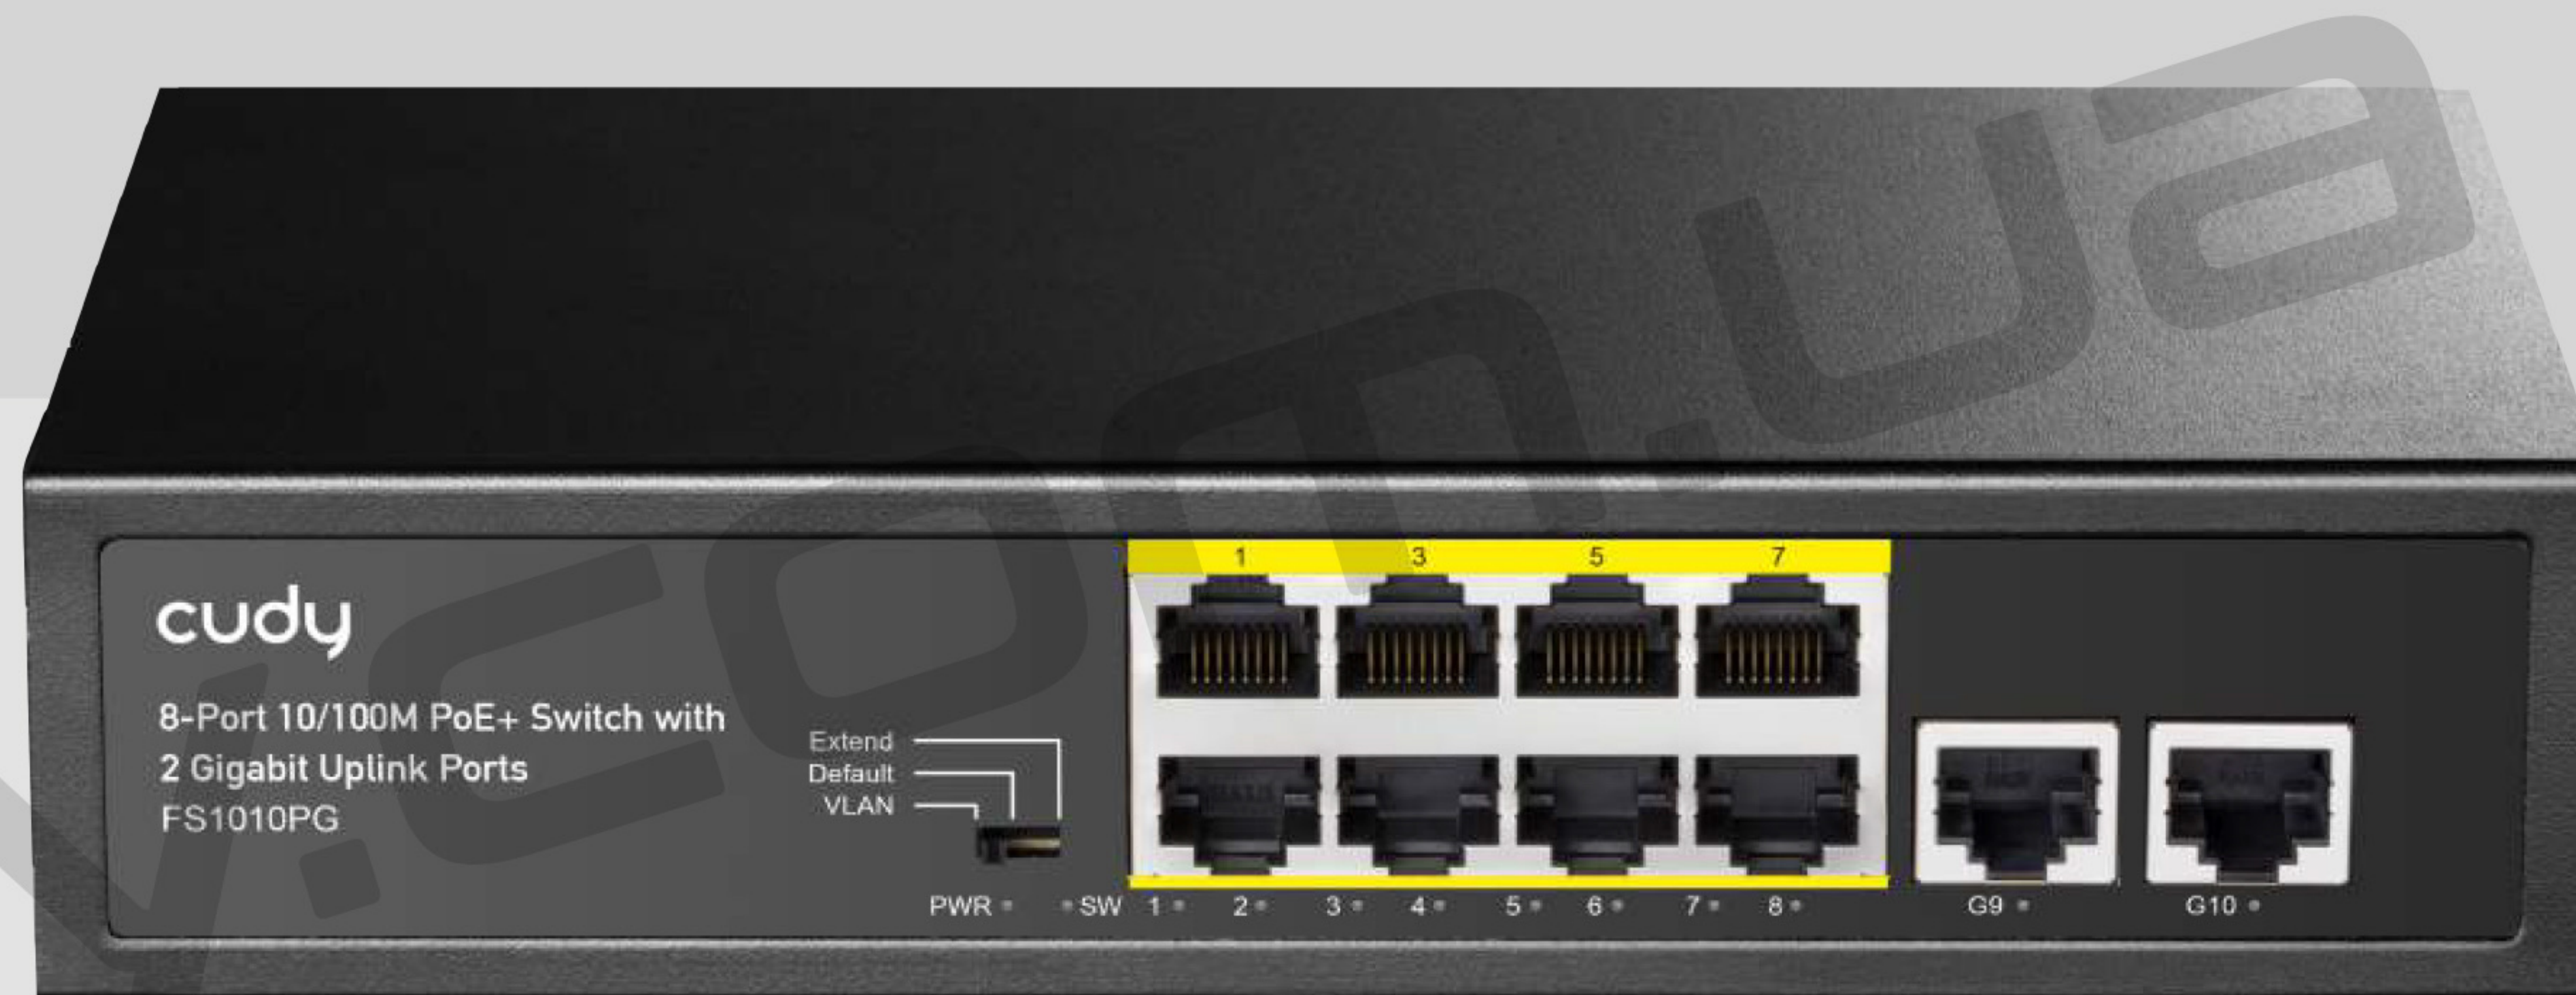

1. Властивості

1. Підтримка стандартів IEEE802.3at та IEEE802.3af
2. 120W загальна потужність PoE, до 30W для одного PoE-порту
3. Підтримує керування потоком IEEE802.3x, повнодуплексний та напівдуплексний режими
4. Підтримує функції VLAN та CCTV
5. Індикатори на панелі для моніторингу стану роботи та аналізу несправностей
6. Досконалий механізм безпеки
7. Пересилання даних на повну швидкість пропускнуої здатності, інтелектуальне визначення

2. Специфікації

Модель	FS1010PG
Мережеві протоколи	IEEE802.3 / IEEE802.3u
	IEEE802.3x / IEEE802.3af/at / IEEE802.3ab
PoE-стандарти	IEEE802.3at (30W) і IEEE802.3af (15.4W)
Вихідна напруга PoE-порту	DC 52V
Розпіновка	Живлення через вільні пари 1/2(+), 3/6 (-)
Вхідна напруга	AC100~240V
Вихід	52V ~ 2.3A
Бюджет PoE	120W
Розміри (Д / Ш / В)	200 / 120 / 45 mm
Пропускна здатність	2Gbps (неблокуюча)
Таблиця MAC-адрес	1K
Буферна пам'ять	448K
Метод передачі	Store-and-Forward - з проміжним зберіганням
Робоча температура	-20~50°C
Температура зберігання	-40~85°C
Робоча вологість	Макс. відносна вологість 90%, без конденсації
Вологість зберігання	Макс. відносна вологість 95%, без конденсації
Робоча висота	Макс. 10000 футів (3000 м)
Висота зберігання	Макс. 10000 футів (3000 м)