

cudy

Модель: LT400

4G LTE

N300 Wi-Fi-роутер

- ✓ 4G LTE FDD & TDD
- ✓ 150Mbps LTE + 300Mbps Wi-Fi
- 🌐 Підтримка VPN





Оцініть надзвичайну швидкість 4G LTE мережі

Насолоджуйтесь блискавичною швидкістю 4G LTE та Wi-Fi. LT500 використовує технологію 4G LTE останнього покоління для досягнення швидкості 150 Мбіт/с при відправленні. Він також дозволяє підключатися через Wi-Fi з максимальною швидкістю 867 Мбіт/с на частоті 2,4 ГГц, щоб насолоджуватися іграми, покроковою передачею даних і багатьма іншими можливостями

Отримуйте Wi-Fi де потрібно

Пристрій має 4 вдосконалені антени, що забезпечують безперебійне стабільне з'єднання. Просто вставте SIM-карту та увімкніть цей елегантний пристрій, щоб користуватися швидким і стабільним Wi-Fi, незалежно від того, де ви перебуваєте — вдома чи на роботі




Plug and Play

Завдяки вбудованому модему 4G LTE і слоту для SIM-карти все, що вам потрібно зробити, це вставити нано-SIM-карту і ввімкнути роутер. Насолоджуватися швидким і стабільним Wi-Fi у мережі 4G LTE ще ніколи не було так просто.

Гнучкий WAN/LAN порт

Порт WAN/LAN можна налаштувати як порт WAN або LAN. У режимі LAN LT400 працює як звичайний 4G LTE-маршрутизатор. Працюючи в режимі WAN, LT400 може підтримувати з'єднання 4G і WAN одночасно, і надавати доступ до Інтернету переважно через дротові порти, щоб знизити вартість передачі мобільних даних 4G.

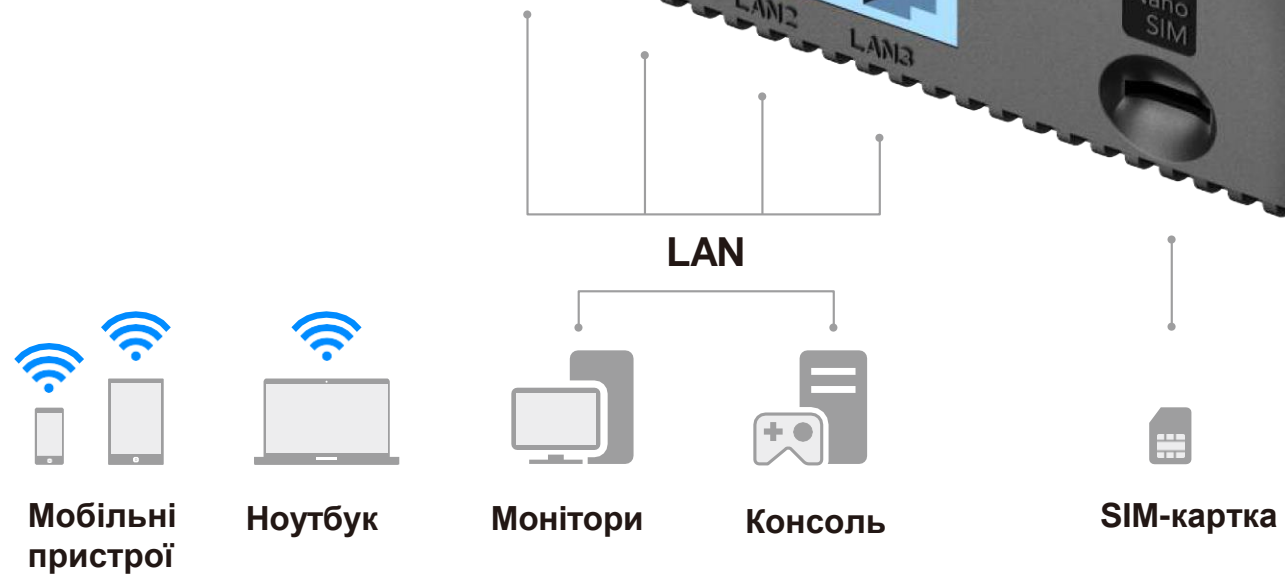

Інтерфейси

- 1 x 10/100Mbps WAN/LAN порти
- 3 x 10/100Mbps LAN порти
- 1 x роз'єм живлення
- 1 x слот SIM-карти

LED Indicators

- 4G
- WiFi
- LAN1~LAN3
- WAN/LAN
- INTERNET
- Живлення

Software




FDD+TDD

Підтримка FDD і TDD, задоволення потреб різних провайдерів та забезпечення хорошого користувацького досвіду для клієнтів. Підтримка більшості стільникових операторів по всьому світу



VPN

Завдяки вбудованому VPN цей маршрутизатор може легко встановити з'єднання з VPN-сервером для передачі всіх ваших даних і трафіку в Інтернеті, одночасно захищаючи їх за допомогою шифрування.

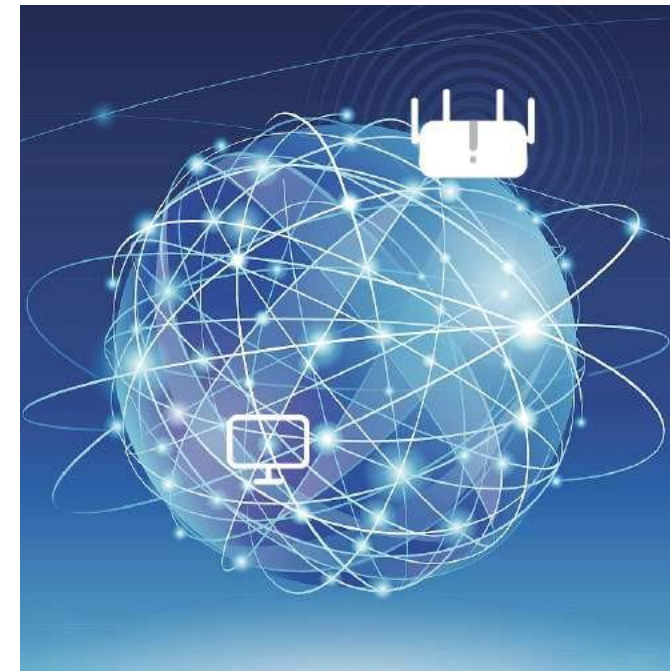

DDNS

Призначивши власне доменне ім'я IP-адресі домашнього маршрутизатора, функція DDNS автоматично оновлюватиметься, коли ваша домашня IP-адреса змінюватиметься. Сумісність із більш ніж 15 провайдерами DDNS.



Гостьова мережа

Гостьова мережа відокремлює доступ для гостей від вашої сімейної мережі. Підтримуйте високий рівень безпеки у вашій мережі, щоб захистити вашу конфіденційність в Інтернеті.

Характеристики

- Швидкість LTE від 150Mbps / 50Mbps
- Швидкість WiFi від 300 Mbps
- Підтримка VPN
- Підтримка 15+ DDNS для віддаленого керування
- 4G watchdog для автоматичного повторного підключення у разі роз'єднання
- WiFi-розклад дозволяє налаштувати графік роботи вашого WiFi
- Гнучкий WAN/LAN порт для подвійного підключення

Специфікація обладнання

Процесор	MTK
Пам'ять DRAM/FLASH	512Mbit (64MB) DDR / 64Mbit (8MB) SPI Flash
Інтерфейси	3x RJ45 10M/100M LAN Ethernet порти 1 x RJ45 10M/100M LAN/WAN Ethernet порти x кнопка скидання 1 x Nano SIM-слот
Антени	2.4G (802.11N): 2T2R 4G: 2T2R
Посилення	5dBi
Wi-Fi частота	2.4-2.4835GHZ
LED	PWR, WIFI, 4G, LAN1-LAN3, WAN/LAN
Потужність передачі	11b: 1/2/5.5/11Mbps 11g: 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps 11n: 300Mbps (MAX)
Широкопasmогова передача	DSSS
Шифрування даних	WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2
Типи модуляції	11b: CCK, QPSK, BPSK 11g: OFDM 11n: QPSK, BPSK, 16-QAM, 64-QAM
Протокол доступу до медіа	CAMA/CA з ACK
LTE-частоти	LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41
ЄС версія	WCDMA: B1/B5/B8



Програмне забезпечення

Тип WAN	4G/Динамічний IP/Статичний IP/PPPoE
DHCP	Сервер, список клієнтів DHCP, резервація адреси
Динамчний DNS	Сумісний з більш ніж 15 DDNS провайдерами
NAT	Переадресація портів, запуск портів, UPnP, DMZ
VPN-клієнт	PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard
CWMP-протокол	TR069 / TR098 / TR111 / TR181
Сумісність ACS сервера	GenieACS, OpenACS
Керування	Контроль доступу, локальне керування віддалене керування, ініціалізація у LAN-мережі
TTL	Розширення/Підміна/Користувацький
DNS	Cloudflare/Google/NextDNS/Користувацький
Internet Protocols	IPv4 / IPv6
IPv6	Relay (ретрансляція) Динамчний (SLAAC/DHCPv6) Статичний (фіксований IP) Passthrough (міст) MAP-E (подвійний стек) DS-Lite (подвійний стек)
Блокування діапазону 4G	Підтримує

Бездротовий зв'язок

Бездротові стандарти	IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz
Частота	2.4 GHz 300 Mbps (2.4 GHz) Сумісний з 802.11a/b/g/n Wi-Fi-стандартами
Потужність передачі	CE: <20dBm FCC:<30dBm
Бездротові режими	Увімкнуті/вимкнуті Wi-Fi, WMM
Бездротові функції	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Інші

Комплектація	4G LTE WiFi-маршрутизатор Адаптер живлення RJ45 Ethernetкабель Короткий посібник зі встановлення
Системні вимоги	Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10/11, MAC OS, NetWare, UNIX або Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, чи інший браузер з підтримкою Java Оплачені послуги internet-провайдера (для internet-доступу)